



Sommaire :

1 - Mise en garde et recommandations	page 1/3
2 - Contenu de votre colis	page 2/3
3 - Mise en place en fixation 2 ou 3	page 2/3
4 - Mise en place en fixation 1	page 3/3

1|- Mise en garde et recommandations :



Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.

La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

Attention : ne pas utiliser de nettoyeur haute pression !

2|- Contenu de votre colis :


Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à l'ouverture vous trouverez :

- Votre toile confectionnée
- La longueur de sandow (élastique) nécessaire ou du ruban agrippant en rouleau (selon type de fixation)
- Des crochets de fixation (si vous en avez commandé)



3|- Mise en place de la toile et sandow en fixation 2 ou 3

Déployez votre bâche sur la structure et effectuez le laçage côté par coté comme indiqué sur le schéma suivant. Commencez par un côté en faisant un nœud d'arrêt (sur le dessus) puis lacez votre bâche. Finissez le laçage du côté à la dimension bâche par un nœud d'arrêt en laissant 5cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l'opération pour les 2 ou 3 autres côtés.


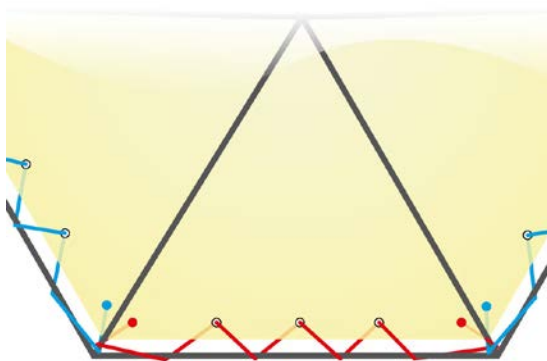


Une fois le sandow lacé, ajustez la tension si nécessaire en déplaçant le nœud fait aux extrémités.

Attention : la tension doit être modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l'enveloppe colorée ! Si c'est le cas, détendez-le.



4|- Mise en place de la toile et du ruban agrippant fixation 1

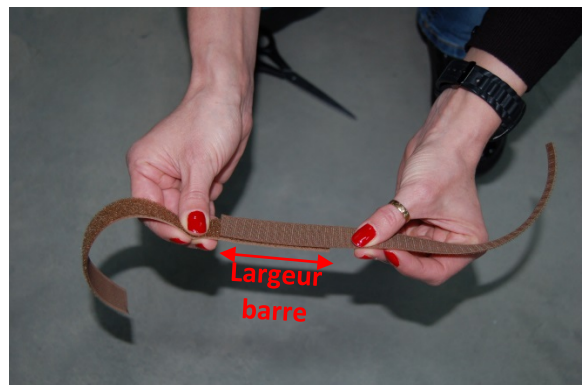


Déployez votre bâche sur la structure

Découpez des bandes de ruban agrippant et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction de la section de vos barres.

Longueur bande = largeur + hauteur + largeur barre

Assemblez une bande agrippante velours avec une bande agrippante crochet en les chevauchant d'une largeur de barre. Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les barres.



Ruban agrippant